

## TakeDown Ulrich: Zerlegen und Zusammenbau

### ACHTUNG:

Bitte beachten Sie die Sicherheitsregeln im Umgang mit Schusswaffen – siehe Gebrauchsanleitung Blaser R 93, Seiten 2/3.

### Zerlegen der Take Down Ulrich

### ACHTUNG:

Vergewissern Sie sich, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie sie zerlegen!

- Entnehmen Sie den Verschluss komplett aus der Waffe (Abb. A), siehe auch Gebrauchsanleitung Blaser R 93, Seite 4, Punkt 1.2.
- Drücken Sie den Entriegelungsknopf am Vorderschaft Ihrer TakeDown Ulrich bis zum Anschlag (Abb. B), halten ihn gedrückt und drehen gleichzeitig den Lauf mit dem Vorderschaft eine  $\frac{1}{8}$  Drehung im Uhrzeigersinn. Sie können den Knopf jetzt loslassen (Abb.C)
- Ziehen Sie Lauf und Vorderschaft nach vorne ab. (Abb.D)




### Zusammenbau der Take Down Ulrich

### ACHTUNG:

Vergewissern Sie sich, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie sie zusammenbauen!

- Schieben Sie den Lauf mit Vorderschaft  $\frac{1}{8}$  im Uhrzeigersinn gedreht zusammen
- Üben Sie dabei moderat Druck aus, da der Verriegelungsstern unter Federdruck steht
- Drehen Sie Lauf mit Vorderschaft nun gegen den Uhrzeigersinn in die korrekte Position, bis er hörbar einrastet.

## TakeDown Ulrich: Regulierung de Anpressdrucks der Take Down Verriegelung

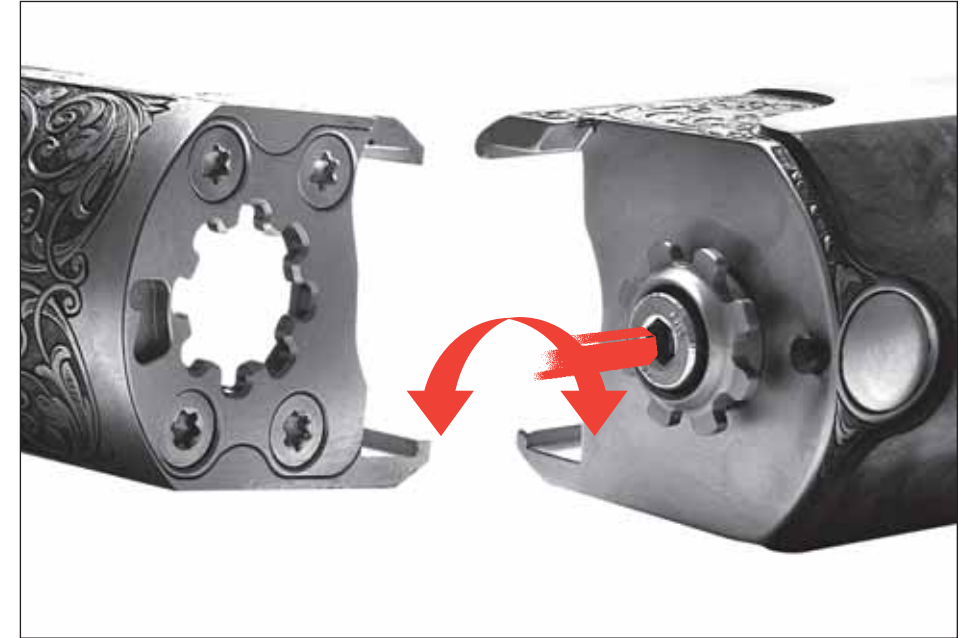

### Erhöhen des Anpressdrucks

- Die Sternverriegelung ist federelagert.
- Durch Drehen der Zylinderkopfschraube im Uhrzeigersinn erhöhen Sie den Anpressdruck zwischen System und Laufteil.

### WICHTIG:

Der Anpressdruck ist optimal eingestellt, wenn er dem Widerstand entspricht, den Sie benötigen, um den R 93 Spannschieber nach vorne zu schieben.

### Verringern des Anpressdrucks

- Durch Drehen der Zylinderkopfschraube gegen den Uhrzeigersinn verringern Sie den Anpressdruck zwischen System und Laufteil.

### BEDIENUNGSHINWEISE ZUR R 93

entnehmen Sie bitte der Blaser Gebrauchsanleitung R 93, erhältlich unter [www.blaser.de](http://www.blaser.de)