TakeDown Ulrich: desmontaje y montaje

ATENCIÓN:
Es muy importante seguir las pautas de seguridad del uso de armas de tiro – Véase el manual de uso del modelo Blaser R93, página 2/3.

Desmontaje de la Take Down Ulrich:
ATENCIÓN:
Asegúrese de que el arma no esté cargada en el momento de desmontarla!

- Quite el cerrojo completamente del arma (imagen A), véase el manual de uso del modelo Blazer R93, página 4 punto 1.2.
- Apriete el botón dispositivo de bloqueo en la delantera de su Take Down Ulrich hasta el tope (imagen B), mantenga el botón apretado y gire al mismo tiempo el cañón junto con la delantera 1/8 de giro en el sentido de las agujas del reloj. Ahora puede dejar de apretar el botón (imagen C).
- Tire el cañón junto con la delantera hacia delante separándolo de la carcasa (imagen D)

Montaje de la Take Down Ulrich:
ATENCIÓN:
Asegúrese de que el arma no esté cargada antes de montarla.

- Junte la carcasa en línea recta, con el cañón y la delantera girados 1/8 en el sentido de las agujas del reloj.
- Al mismo tiempo presione ligeramente, puesto que la estrella de cierre tiene una presión de muelle continuo.
- Ahora gire el cañón y la delantera en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que estén en la posición correcta y se note que encaja.

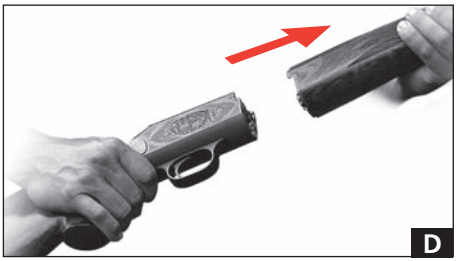

TakeDown Ulrich: Regulación de la presión del cierre de la Take Down Ulrich.

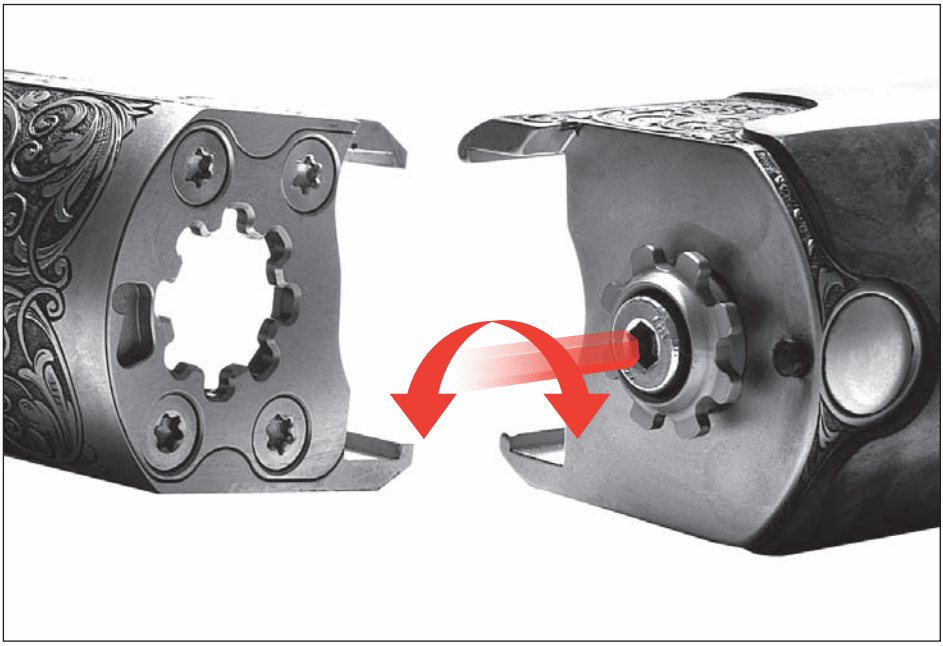

Aumentar la presión del cierre

- El cierre de estrella está basado en muelles.
- Al girar el tornillo de la culata en el sentido de las agujas del reloj se aumenta la presión entre el sistema y el cañón.

IMPORTANTE:
La presión estará óptimamente equilibrada cuando sea igual la fuerza que necesita para mover el botón de seguro del R93 hacia delante.

Disminuir la presión del cierre

- Al girar el tornillo de la culata en sentido contrario a las agujas del reloj se disminuye la presión entre el sistema y el cañón.

IMPORTANTE:
Recomendamos consultar el manual de uso e instrucciones del modelo R93 en la página web www.blaser.de.